


VD-560M/H Manuale Utente

5,6" High Resolution Monitor




SkyWay Network S.p.A. - Via della Meccanica,14 - 04011 Aprilia LT - WWW.SKYWAY.IT

Comandi Sul Monitor

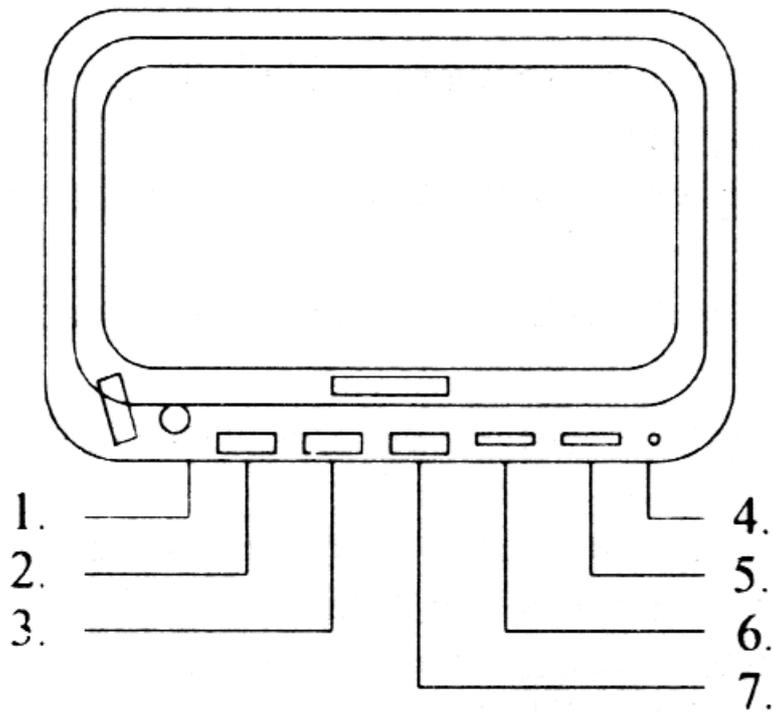

- 1) Presa per Cuffia Stereo
- 2) POWER ON/OFF, spingere per accendere e spegnere il monitor.
- 3) CH, Selettore ingressi Video.
Spingere questo pulsante per selezionare l'ingresso video desiderato fra:
VIDEO1 - VIDEO2
- 4) Spia di accensione
- 5) BRIGHT, regolatore della luminosità dell'immagine
- 6) COLOR, regolatore dell'intensità del colore dell'immagine
- 7) PAL/NTSC, commutatore dello standard Video fra:
PAL (Europeo) ed NTSC (Americano)

Schema di Collegamento

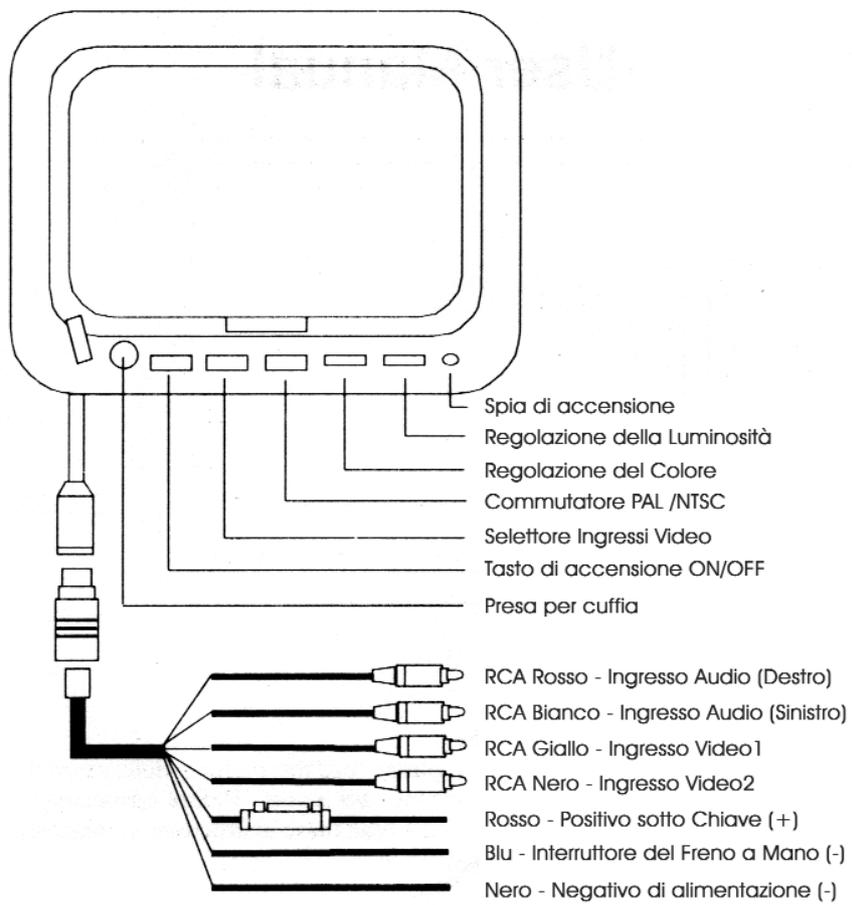

Specifiche tecniche

Monitor **VD-560M/H**

Monitor LCD

Montaggio del Monitor	Esterno / Poggiatesta
Dimensioni del pannello	"5,6"
Formato	4:3
Risoluzione (H x V)	960 x 234 pixel
Tipo di LCD	TFT Matrice attiva
Luminosità in CD/mq	250
Rapporto di contrasto	100
Temperatura di esercizio	da -20° a +70°
Colore dello chassis	Nero
Piedistallo orientabile	Si
Presa cuffia sul monitor	Si

Ingressi/Uscite

Ingresso Video	2 Ingressi (1Vp-p, 75 Ohm)
Ingresso Audio	1 Ingresso Stereo L/R 500 mV

Dimensioni

Display (L x H x P)	148 x 110 x 30 mm
Peso	0,42 Kg

Precauzioni:

- 1) Non usare alcun tipo di solvente per pulire il monitor, usare solo un panno morbido leggermente inumidito con acqua.
- 2) Questo monitor può essere installato solo su auto che abbiano il negativo a massa.
- 3) Non esporre il monitor alla luce diretta del sole oppure ad estreme variazioni di temperatura.
- 4) Prima di installare questo monitor disconnettere l'alimentazione dalla batteria (seguire le procedure previste dal costruttore dell'auto per togliere l'alimentazione) per evitare corto circuiti.
- 5) Isolare sempre i fili durante l'installazione per evitare contatti accidentali con la carrozzeria dell'auto.
- 6) Se dei liquidi cadono sull'apparato, disconnettere immediatamente l'alimentazione e portare l'apparato presso il centro di assistenza più vicino.
- 7) Non tentare mai di aprire il monitor, per ogni anomalie rivolgersi al centro di assistenza tecnica